
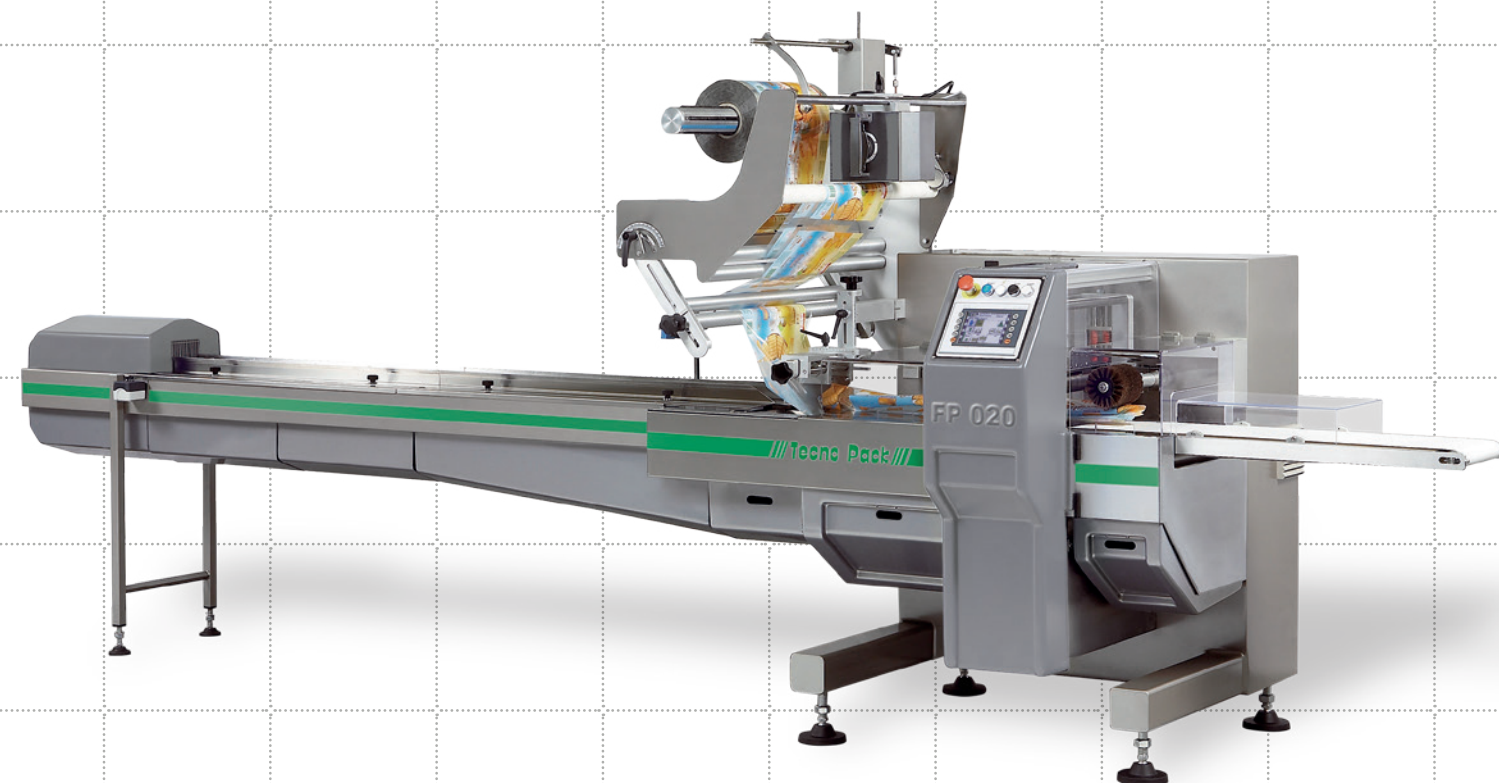
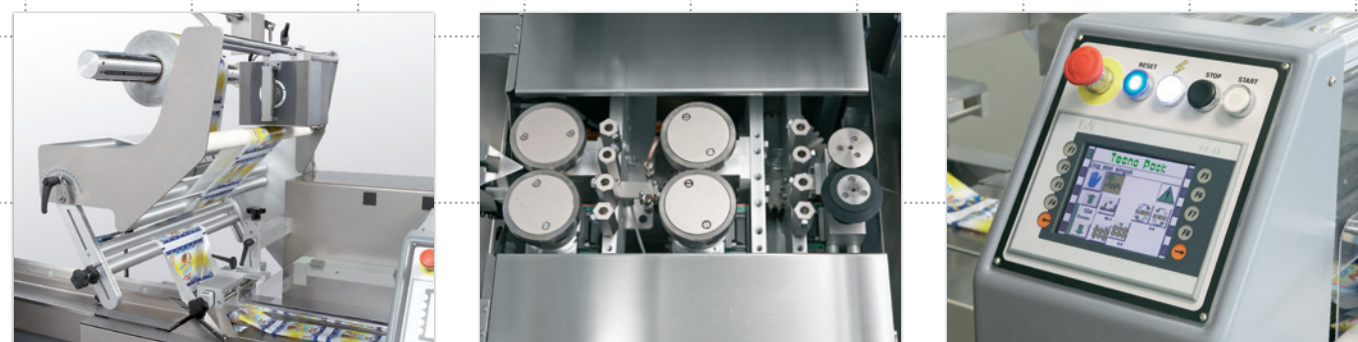


FP 020EVO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE
HORIZONTAL WRAPPER · ENSACHEUSE HORIZONTALE · ENVASADORA HORIZONTAL

FP 020EVO

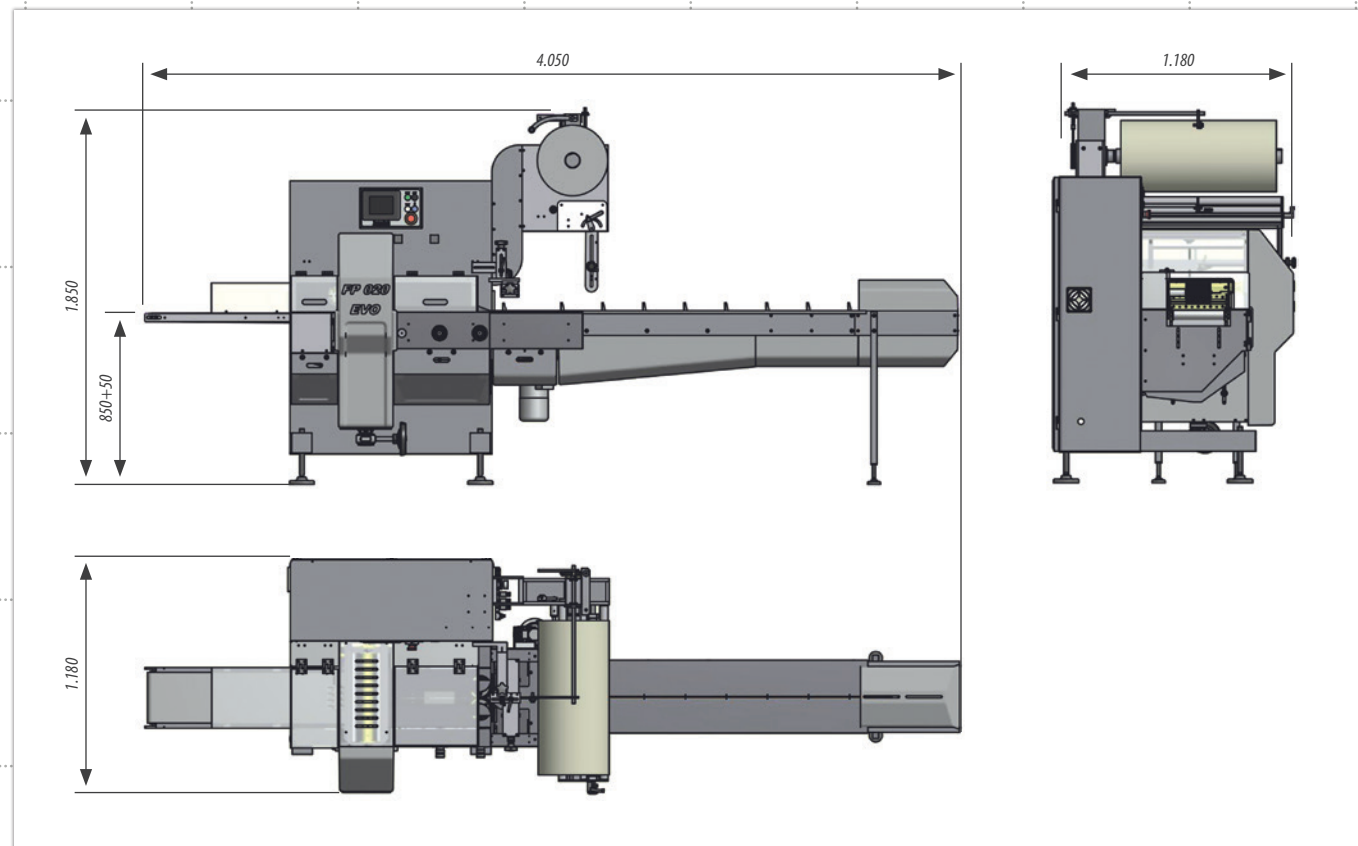

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

TECNO PACK SpA · Via Lago di Albano, 76 · 36015 · Schio (Vicenza) · Italy · Tel: +39 0445 575 661 · Fax: +39 0445 575 672 · comm@tecnopackspa.it

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

www.tecnopackspa.it

SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO · PACKAGING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'EMBALLAGE · SOLUCIONES DE ENVASADO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE

HORIZONTAL WRAPPER · ENSACHEUSE HORIZONTALE · ENVASADORA HORIZONTAL

FP 020EVO

La confezionatrice orizzontale elettronica

FP 020EVO è la risposta Tecno Pack alle esigenze di quei clienti che cercano una macchina compatta, di medie prestazioni e di facile impiego, che però sia nello stesso tempo robusta, affidabile e adatta ad un utilizzo industriale.

Per questo nuovo modello abbiamo voluto riprendere il nome (FP020) della nostra prima confezionatrice aggiungendo una "E" che non è solo una semplice lettera che identifica la versione elettronica, ma è la sintesi di un'evoluzione tecnologica che continua da 25 anni.

Passato e presente, know-how e nuove tecnologie sono dosati sapientemente in questa piccola confezionatrice conferendole uno standard qualitativo all'altezza delle applicazioni più esigenti.

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura a sbalzo.
- Gruppo di saldatura longitudinale con tre coppie di rulli.
- Prestazioni: fino a 150 ppm.
- Dimensioni prodotto: larghezza max 200 mm · altezza max 120 mm.
- Dimensioni bobina: fascia max 520 mm.
- Materiale d'incarto: film termosaldanti e saldanti a freddo.
- Peso macchina: 750 kg.

Opzionali:

- Fotocellula centratura stampa.
- Apparecchio stampatore.
- Secondo portabobina.
- Maggiorazione fascia a 760 mm.
- Prolungamento nastro in entrata.
- Preiscaldamento primo gruppo ruote saldatura longitudinale.
- Versione inox.

Caratteristiche elettriche e di gestione:

- Tre motori gestiti da controllo assi.
- Terminale operatore con display alfanumerico e tastiera con possibilità di memorizzare ricette.
- Controllo temperature con termostati elettronici.
- Alimentazione elettrica: 400 V · 50 Hz · 3 fase · T.
- Potenza installata: 5 KW.

Caratteristiche pneumatiche:

- Alimentazione aria compressa: 6 bar (aria secca e filtrata).
- Consumo aria: 20 NI/min.

FP 020EVO

The FP020EVO horizontal electronic packaging machine is Tecno Pack's solution for clients requiring a compact, average featured and easy to use machine which is both sturdy and reliable as well as being suited to industrial use.

This new model is named after our first packaging machine (FP020), followed by the letter "E", which stands both for electronic and as an indication of the technological evolution in our manufacturing techniques which has now been ongoing for 25 years.

Past and present experience, know-how and new technologies have all been employed wisely in this small packaging machine to provide a quality solution even for the most demanding of applications.

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Technical features:

- Cantilevered frame.
- Longitudinal sealing unit with three pairs of rollers.
- Capacity: up to 150 ppm.
- Product dimensions: max width 200 mm · max height 120 mm.
- Reel dimensions: max web 520 mm.
- Packaging materials: heat and cold sealing film.
- Weight of machinery: 750 kg.

Optionals:

- Photoelectric cell for print centering.
- Printer.
- Second reel carrier.
- Width increase up to 760 mm.
- Infeed conveyer extension.
- Pre-heat first group of longitudinal heat-sealing wheels.
- Stainless steel version.


Electrical features and management:

- Three motors managed by axis control.
- Operator terminal with alphanumeric display and keyboard with recipe recall option.
- Electronic thermostat regulated temperature control.
- Voltage: 400 V · 50Hz · 3phase · T.
- Installed Horsepower: 5 KW.

Pneumatic features:

- Compressed air supply: 6 bar (air dry and filtered).
- Air consumption: 20 NI/min.

FP 020EVO

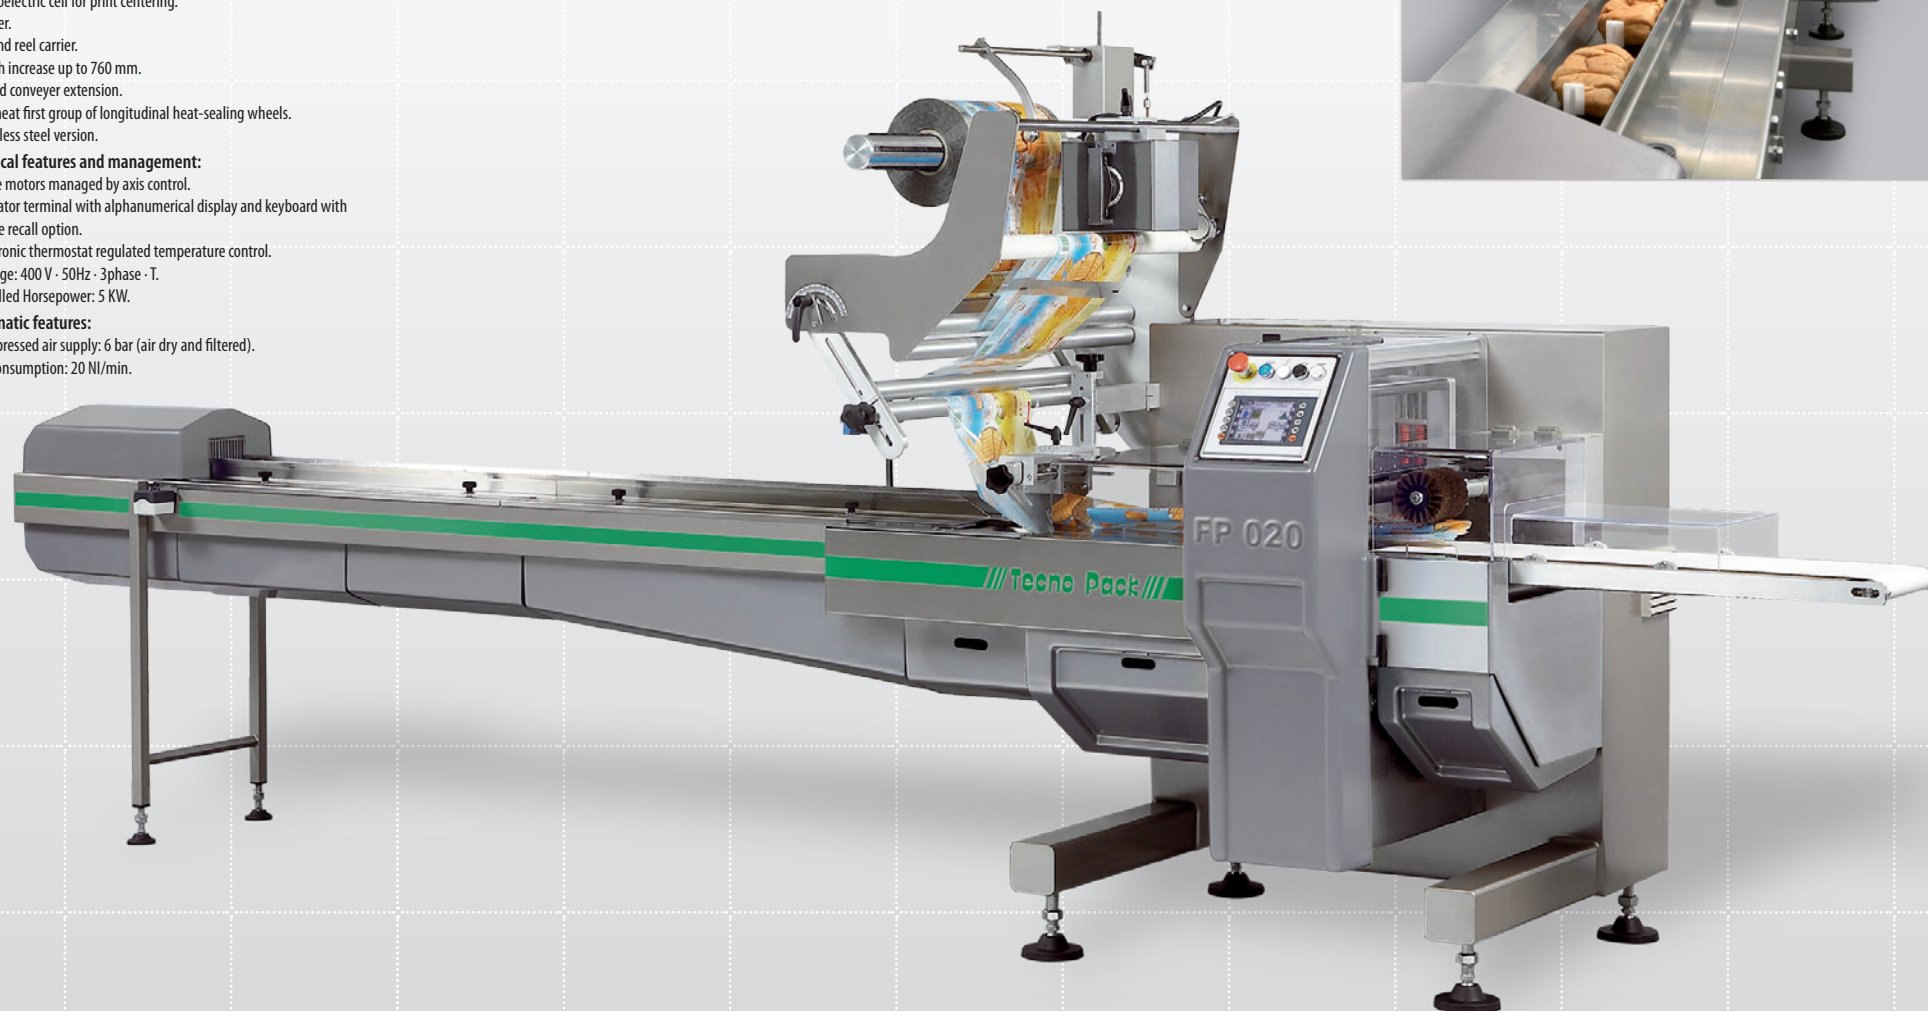

FP 020EVO

L'ensacheuse horizontale électronique FP020EVO est la réponse Tecno Pack aux exigences des clients qui souhaitent une machine compacte, aux performances moyennes, facile à manier mais en même temps solide, fiable et conçue pour un emploi industriel.

Pour ce nouveau modèle Tecno Pack a désiré reprendre le nom de sa première ensacheuse (FP020) en ajoutant un "E" qui n'indique pas simplement qu'il s'agit de sa version électronique mais qui représente l'aboutissement d'une évolution technologique de plus de 25 ans.

Passe et présent, know-how et nouvelles technologies sont savamment dosés dans cette petite ensacheuse pour le conférer une qualité top à la hauteur de toutes les exigences.

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

Caractéristiques technique:

- Structure en porte-à-faux.
- Groupe de soudure longitudinale avec trois paires de rouleaux.
- Cadence jusqu'à 150 ppm.
- Dimensions produit: largeur max 200 mm · hauteur max 120 mm.
- Dimensions bobine: laize max 520 mm.
- Matériel de conditionnement: films pour soudure à chaud et à froid.
- Poids machine: 750 kg.

En option:

- Cellule photoélectrique pour le centrage de l'impression.
- Appareil imprimant.
- 2ème porte-bobine.
- Laize jusqu'à 760 mm.
- Rallonge du convoyeur à l'entrée.
- Préchauffage 1er groupe molettes soudure longitudinale.
- Version inox.

Caractéristiques électriques et de commande:

- 3 moteurs commandés par le contrôle axes.
- Terminal opérateur avec affichage alphanumérique et clavier avec possibilité de mémoriser des recettes.
- Contrôle températures avec thermostats électroniques.
- Alimentation électrique: 400 V · 50 Hz · triphasé · T.
- Puissance installée: 5 KW.

Caractéristiques pneumatiques:

- Alimentation air comprimé: 6 bar (air sec et filtré).
- Consommation air: 20 NI/min.

FP 020EVO

La envasadora horizontal electrónica FP020EVO es la respuesta Tecno Pack a las exigencias de los clientes que buscan una máquina compacta, de rendimiento medio y de fácil utilización, que sin embargo es al mismo tiempo robusta, fiable y apta a una utilización industrial.

Por este nuevo modelo hemos querido retomar el nombre (FP020) de nuestra primera envasadora añadiendo una "E" que no solo es una simple letra que identifica la versión electrónica sino también la síntesis de una evolución tecnológica que sigue realizándose desde hace 25 años.

Pasado y presente, know-how y nuevas tecnologías se dosifican con habilidad en esta pequeña envasadora dándole un estándar calitativo a la altura de las aplicaciones más exigentes.

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.

Características técnicas:

- Estructura balconada (en voladizo).
- Grupo de soldadura longitudinal con tres grupos de rodillos.
- Rendimiento: hasta 150 ppm.
- Dimensiones producto: ancho max 200 mm · alto max 120 mm.
- Dimensiones bobina: faja max 520 mm.
- Material de envasado: termosaldantes y soldantes en frío.
- Peso máquina: 750 kg.

Opcionales:

- Fotocélula centrado impresión.
- Codificador.
- 2º eje portabobina.
- Incremento faja hasta 760 mm.
- Prolongación cinta de entrada.
- Precalentamiento 1º grupo rodillos soldadura longitudinal.
- Versión inoxidable.

Características eléctricas y de gestión:

- N. 3 motores controlados por control ejes.
- Terminal operador con visualizador alfanumérico y teclado con posibilidad de memorizar recetas.
- Control temperaturas con termoreguladores electrónicos.
- Suministro eléctrico: 400V · 50Hz · 3 fase · T.
- Potencia instalada: 5 KW.

Características neumáticas:

- Suministro aire comprimido: 6 bares (aire seco y filtrado).
- Consumo de aire: 20 NI/min.

Tecno Pack

PACKAGING MACHINES